

сканируйте документы любого формата до A2/C
- сканируйте документы до формата A1/D

Идеально для **Хрупких Документов**, фотографий, газет, Исторических документов и других предметов. Простой в использовании Мастер Сканирования **Книг и документов Большого формата**



Подробнее

Новый IQ FLEX применяет новый подход к планшетному сканированию широкого формата, фокусируясь на вас и вашей работе, расширяя при этом границы сканирования.

Дополнительные функции

Прост в использовании, но с невероятным количеством параметров для документов большого формата, сканирования на печать и сканирования книги с разбиением на страницы и удалением складки переплета.

Сканер укомплектован встроенным контроллером и сенсорным экраном размером с планшет. Это позволяет работать, редактировать, делать пометки и аннотации прямо с экрана без дополнительного ПК.


HP / Canon / EPSON
Integrated

Дополнительные возможности


Защитите хрупкие оригиналы, поместив их аккуратно на сканер и осторожно сканируя книги, текстильные изделия и/или художественные изображения, которые вы хотели бы оцифровать.

Более высокое качество

Используйте сенсорную панель или установите ПО NextImage и запустите его с компьютера, или просто воспользуйтесь приложением rainforest365. Сканирование на любой компьютер через локальную сеть Ethernet или Wi-Fi с помощью новейшего ПО Contex LINK.



Идеально подходит для сканирования книги - 2 страницы в одном сканировании



Сканирование больших хрупких документов, текстильных изделий или произведений искусства



Управление всем процессом сканирования IQ FLEX со встроенного компьютера с сенсорным экраном



Только WiFi позволяет сканировать большой формат. Скорость до 150 Мб/сек.

Размеры сканирования	
Максимальный размер стандартного листа	Размер Arch C (18 "x 24")/ISO A2 (457 x 610 мм)
Максимальная область изображения	19,2 "x 25,2" (487мм x 639.6 мм)
Сканирование большого формата (2-этапное сканирование)	Размер Arch D (24" x 36") / ISO A1 (610 x 914 мм)
Скорость Цветного Сканирования	
200 точек на дюйм RGB-цвет или оттенки серого/монокромный сканирование всей области изображения ¹	6 секунд
Технология захвата	
Оптическое разрешение	1200x1200 точек на дюйм
Максимальное разрешение	9600 точек на дюйм
Сенсорная технология	CIS Contex CleanScan+
Максимальная толщина носителя	Ограничено только по вместимости
Точность	0,1% +/-1 пиксель
Захват данных (цвет/моно)	48-бит/16-бит
Цветовое пространство ²	Adobe RGB / Устройство RGB / RAW RGB / sRGB
Фактическое число Пикселей	23017 пикселей (ш) x 30217 пикселей (д)
Возможности	
Вес документа	До 10кг (22ф), равномерно распределенные по всему стеклу
Толщина документа	Ограничений нет, но предметы должны быть расположены на стекле, закрывая его полностью, и должны быть хорошо закрыты крышкой сканера, при этом документ не должен превышать максимально допустимый вес(см. выше)
Совместимость и Подключение ³	
Поддерживаемые ОС	64-разрядная версия Windows 10, 8, 7 и Vista
Форматы файлов	PDF, PDF/A, TIF и JPG
Облачные Места назначения	Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Box.com, rainforest365 ready
Сеть	Беспроводная сеть (IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n) до 150Мб в сек/Gigabit Ethernet
Включенное ПО (Загрузка)	Утилита Contex LINK и облачный доступ
Дополнительное ПО ⁴	Утилита драйвера WIDSystem и обслуживания сканера
Дополнительные форматы файлов Nextimage ⁵	NextImage ⁵ , AutoCAD [®] , Microstation [®] , ArcGIS [®] и все другие САПР, ГИС и 64-битный драйвер приложения TWIN, включенные для использования с EDM и других ПО для обработки изображений. TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Расширенный(JPX), TIF-G3, TIF-G4, другие TIF-KOO, многостраничный PDF и другие
Встроенный контроллер	
Сенсорный экран	Мультисенсорный экран 7 ". 800 x 480 пикселей
Процессор	Четырехъядерный Atom
Память (ОЗУ/флэш)	16 ГБ/16 ГБ
Пункты Назначения	Сетевой компьютер, Облако, Электронная почта, Копирование и USB-накопитель
Форматы файлов	PDF, PDF/A, TIF и JPG
Поддерживаемые принтеры	Широкоформатные принтеры HP, Canon и Epson Полный список поддерживаемых принтеров на Contex.com
Мощность, вес и размеры	
Энергопотребление: (Готовность/Спящий режим/Сканирование)	Макс 10Вт/ 0, 5 Вт/ 23Вт — сертифицирован ENERGY STAR
Требования к мощности	100 — 240В, 60/50Гц, 80Вт
Вес без упаковки/размеры (ДхШхВ5)	35 кг (77ф)/661 мм (26 дюймов) x 1176 мм (46д) x 194 мм (8д)
Вес в упаковке/размеры (ДхШхВ)	43 кг (95иБс)/838 мм (33 ") x 1320 мм (52") x 305 мм (12 ")
Упаковка	Противоударная упаковка из пенопласта в толстой картонной коробке.
Сертификаты и Гарантия	
Максимальная температура при эксплуатации	Этот продукт был представлен и протестирован для использования при максимальной допустимой температуре 40 °С.
Сертификаты/Соответствие	Продукт сертифицирован RoHS, cUL, CE, Customs Union, CCC, VCCI, KC, BSMI, Ukr, ENERGY STAR
Безопасность	IEC 60950. И Канада), CE (Европа), CCC (Китай), PSE (Япония), EAC (Россия, Казахстан, Белоруссия), KC (Корея), BSMI (Тайвань), UKR (Украина) and BIS (Индия)
Электромагнитная совместимость (EMC)	Соответствие требованиям класса А; включая правила FCC (США), ICES (Канада), EMC Directive (ЕС), CCC (Китай), VCCI (Япония), EAC (Россия, Казахстан, Белоруссия), KC (Корея), BSMI (Тайвань), UKR (Украина) and BIS (Индия)
Отношение к окружающей среде	Сертифицировано ENERGY STAR®, EuP (ЕС), WEEE (ЕС), RoHS (ЕС) and REACH (ЕС)
Страна происхождения	Спроектировано в Дании, произведено в Китае
Гарантия	Гарантия на 2 года. Быстрая и простая замена деталей
Что в коробке	Сканер, Ethernet-кабель 2 м, адаптер Wi-Fi USB, внешний блок питания, краткое руководство: установка, краткое руководство: очистка и калибровка сканера, лист калибровки и чистящая ткань

- Средняя скорость 200 точек на дюйм. Скорость сканирования зависит от места назначения сканирования, точек на дюйм и конфигурации сети. Contex рекомендует Intel Core Duo, Core 2 Duo или более качественные процессоры, ОЗУ 2 ГБ. Тесты скорости выполняются с помощью ПО Nextimage, ПК с четырехъядерным процессором Intel Core i5-2500, 8 ГБ ОЗУ, 7200 об на жестком диске, Windows 7 64-bit максимальная.
 - Цветовые пространства: sRGB с встроенным контроллером, другие цветовые пространства, доступные с помощью эксплуатационных спецификаций
 - ПО Nextimage Software Contex Link Software
 - Приложения Contex создают стандартные форматы растровых файлов, которые могут использоваться в любом приложении САПР или ГИС.
 - Крышка сканера в нижнем положении с поднятым сенсорным экраном.
- Все товарные знаки остаются собственностью соответствующих владельцев и используются только для непосредственного описания поставляемого продукта. Их использование никоим образом не указывает на какие-либо отношения между Contex и владельцами указанных товарных знаков.


Головной офис Contex
Телефон: +45 4814 1122
info@contex.com

Contex Америка
Вирджиния, США
Телефон: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com

Contex Европа, Ближний Восток, Африка и Индия
Копенгаген, Дания
телефон: +45 4814 1122
emea-india@contex.com

Contex Сингапур
ap@contex.com


Contex Япония
Июкогама
Телефон: +81 3 3669 5515
info-japan@contex.com

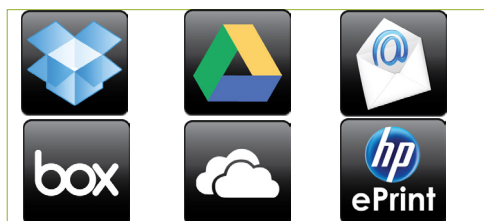

Terçih ettiğiniz bulut noktalarına doğrudan belge gönderin.
More at contex.com



rainforest365 için hazır – Bir adımda güvenle tarayın ve paylaşın



Tarama, kopyalama ve bastırma da ödüllü Contex yazılımı için üretilmiştir



Contex IQ "A" Grade



X-Rite i1Profiles for professional color results

